



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 Patentschrift  
10 DE 199 01 460 C 1

51 Int. Cl. 7:  
G 01 R 31/28  
H 01 L 21/66

2

21 Aktenzeichen: 199 01 460.4-35  
22 Anmeldetag: 15. 1. 1999  
43 Offenlegungstag: -  
45 Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 31. 8. 2000

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:  
Siemens AG, 80333 München, DE


72 Erfinder:  
Daehn, Wilfried, Dr., 29227 Celle, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

DE 195 45 904 A1  
US 47 03 484  
EP 07 45 859 A2

54 Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens von Pad-Zellen

57 Eine integrierte Halbleiterschaltung mit Pad-Zellen (PC), die jeweils ein Anschlußpad und einen Ausgangstreiber umfassen und die in einem Testbetrieb in ihrem Übertragungsverhalten zu überprüfen sind, weist einen Signalgeber (SG) zur Erzeugung periodischer Signalfolgen auf. Ein periodisches Ausgangssignal des Signalgebers (SG) ist einem Eingang (E) einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) als Eingangssignal zugeführt. Anhand eines entsprechenden periodischen Signals am Ausgang (DQ) der Pad-Zelle (PC) wird die Überprüfung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zelle (PC) durch ein Meßverfahren mit einem Spektralanalysator (SAZ) im Frequenzbereich vorgenommen. Dadurch werden die bisher praktizierten aufwendigen Messungen im Zeitbereich vermieden.

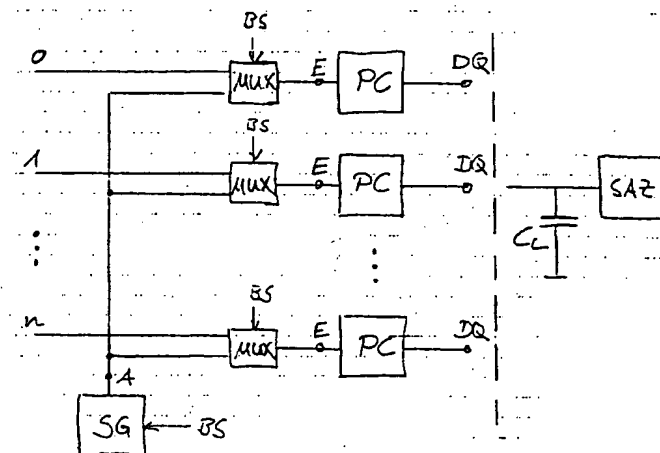

DE 199 01 460 C 1

DE 199 01 460 C 1

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und Verfahren zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens von Pad-Zellen nach dem Oberbegriff der Ansprüche 8 und 10.

Integrierte Halbleiterschaltungen weisen Pad-Zellen auf, die sich zusammensetzen aus einem Anschlußpad mit einem flächenartigen Anschlußbereich für externe Zuleitungen und einem vorgeschalteten Ausgangstreiber. Die externen Zuleitungen dienen zum Austausch von Daten oder Signalen zwischen unterschiedlichen Schaltungen oder Baugruppen, die in den Pad-Zellen integrierten Ausgangstreiber zur Ausgabe von digitalen Signalen auf die externen Zuleitungen. Diese Ausgangstreiber müssen für einen zuverlässigen Betrieb der integrierten Schaltung und der an die Schaltung angeschlossenen Baugruppen in ihrer Funktionsfähigkeit, vor allem hinsichtlich dem Übertragungsverhalten von Signalen, genau spezifizierten Anforderungen genügen.

Insbesondere im Anschluß an die Herstellung einer integrierten Schaltung ist es erforderlich, die Funktionsfähigkeit der Schaltung und damit der einzelnen Pad-Zellen zu überprüfen. Hierzu ist es üblich, zur Charakterisierung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zellen Messungen vorzunehmen, die Aufschluß über das dynamische Verhalten einer Pad-Zelle bei verschiedenartigen Signalanregungen geben. Solche Signalanregungen sind beispielsweise sprunghafte Signalübergänge von einem niedrigen auf einen hohen Signalpegel oder umgekehrt. Das Ausgangssignalverhalten der geprüften Pad-Zelle bei sprunghaften Signalanregungen ist geprägt durch dynamische Verzögerungen von Signalübergängen. Bei einer Funktionsüberprüfung wird der zeitliche Signalverlauf am Ausgang der Pad-Zelle gemessen und anschließend untersucht, ob dieses dynamische Verhalten einer Pad-Zelle innerhalb vorgegebener Toleranzen liegt. Die dazu erforderlichen Messungen zu genau definierten Zeiten müssen dabei eine hohe zeitliche Genauigkeit aufweisen, die im momentanen Entwicklungsstand im Bereich weniger 100 ps (Pikosekunden) liegt.

Diese Anforderungen an die Meßgenauigkeit erfordern einen hohen apparativen Aufwand und damit sehr aufwendige und kostspielige Testeinrichtungen. Für anderweitige Funktionstests von integrierten Schaltungen sind die beschriebenen hohen Anforderungen an die zeitliche Genauigkeit der Testeinrichtungen dagegen meist nicht erforderlich.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine integrierte Halbleiterschaltung mit Pad-Zellen anzugeben, mit der eine Funktionsprüfung der Pad-Zellen hinsichtlich deren Übertragungsverhalten bei einem verhältnismäßig geringen apparativen Meßaufwand vornehmbar ist, und außerdem ein Verfahren anzugeben zur Durchführung der Funktionsprüfung.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine integrierte Halbleiterschaltung gemäß Anspruch 1 und Verfahren gemäß Anspruch 8 und 10. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die erfindungsgemäße integrierte Schaltung weist einen Signalgeber zur Erzeugung periodischer Signalfolgen auf, dessen periodisches Ausgangssignal in einem Testbetrieb einem Eingang einer zu prüfenden Pad-Zelle als Eingangssignal zugeführt ist. Durch die Beaufschlagung der Pad-Zelle mit einem periodischen Signal kann von extern eine Messung am Ausgang der Pad-Zelle im Frequenzbereich durchgeführt werden.

Zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in Verbindung mit der integrierten Schaltung wird eine Meßanordnung verwendet, mit der eine Messung des Frequenzspektrums durchgeführt wird, durch das das dynamische

Verhalten der Pad-Zelle charakterisiert werden kann. Da für eine hinreichend genaue Analyse erfahrungsgemäß die Erfassung von Oberwellen bis zur fünften Harmonischen ausreicht und der gegenseitige Frequenzabstand zwischen diesen Harmonischen relativ groß ist, können die Anforderungen an die Auflösung der Messung im Frequenzbereich und damit der apparative Aufwand der Meßeinrichtung gering gehalten werden.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Schaltung sieht vor, daß der Signalgeber umprogrammierbar ist zur Erzeugung verschiedener periodischer Signalfolgen. So besteht die Möglichkeit, die Messung an die Charakteristik unterschiedlich schnell schaltender Pad-Zellen anzupassen, beispielsweise durch eine Signalfolge mit geringer Periodendauer bei verhältnismäßig schnell schaltenden Ausgangstreibern und eine Signalfolge mit längerer Periodendauer bei verhältnismäßig langsam schaltenden Ausgangstreibern.

Bei mehreren zu prüfenden Pad-Zellen können die Eingänge der zu prüfenden Pad-Zellen parallel mit einem oder mehreren Anschlüssen für das Ausgangssignal des Signalgebers verbunden sein, oder seriell über beispielsweise je eine Schieberregisterzelle mit einem Anschluß für das Ausgangssignal des Signalgebers verbunden sein. So erhalten alle zu prüfenden Pad-Zellen zeitversetzt um je eine Taktperiode das gleiche Eingangssignal.

Um möglichst einfach zwischen Normalbetrieb und Testbetrieb umschalten zu können, ist es von Vorteil, je eine Multiplexerschaltung zwischen den Eingang der Pad-Zelle und den Ausgang des Signalgebers zu schalten, die beispielsweise von einer Betriebsartensteuerung gesteuert wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der in der Zeichnung dargestellten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 im oberen Teil eine Anordnung zur Messung des dynamischen Verhaltens einer Pad-Zelle, im unteren Teil den beispielhaften Verlauf einer Sprungantwort am Ausgang der Pad-Zelle,

Fig. 2 eine Darstellung eines Ausgangstreibers einer Pad-Zelle mit Modellparametern,

Fig. 3 und 4 Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen integrierten Schaltung mit mehreren zu prüfenden Pad-Zellen.

Fig. 1 zeigt im oberen Teil eine Anordnung zur Funktionsprüfung einer Pad-Zelle PC einer integrierten Schaltung. Mit dieser Anordnung soll das Übertragungsverhalten des Ausgangstreibers der Pad-Zelle PC in einem Testbetrieb charakterisiert werden. Dazu wird am Eingang E der Pad-Zelle PC (Anschluß für das Eingangssignal des Ausgangstreibers) ein digitales Signal  $U_E$  gleich einer Sprungfunktion von einem niedrigen Signalpegel auf einen hohen Signalpegel angelegt und der Signalverlauf des Signals  $U_{DQ}$  am Ausgang DQ der Pad-Zelle PC (Anschluß für die an das Anschlußpad anzuschließende Zuleitung) gemessen. Dieser Signalverlauf charakterisiert das dynamische Verhalten der Pad-Zelle PC, die anhand eines Ersatzschaltbildes mit Modellparametern nachgebildet werden kann. Ein beispielhaftes Schaltbild eines Ausgangstreibers einer Pad-Zelle PC mit den Modellparametern  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ , L, C ist in Fig. 2 dargestellt.

Im unteren Teil der Fig. 1 ist ein vereinfachter Verlauf der sogenannten Sprungantwort des Signals  $U_{DQ}$ , hervorgerufen durch die Sprungfunktion des Signals  $U_E$ , dargestellt. Der Spannungspegel des Signals  $U_{DQ}$  steigt dabei ab dem Einschaltzeitpunkt  $t_1$  nicht sprunghaft auf den Wert  $U_H$  im stationären Zustand an, sondern in einem dynamischen Verlauf gemäß den Werten der Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ , L, C entsprechend langsamer, charakterisiert durch die Zeitkonstante  $\tau$ . Deren Größe ist, wie allgemein bekannt, von den

Werten der Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$ ,  $C$  abhängig.

Das Kriterium der Funktionstüchtigkeit einer Pad-Zelle PC in Fig. 1 ist, daß der Spannungspegel des Signals  $U_{DQ}$  zwischen einer Mindestzeit  $t_{min}$  und einer Maximalzeit  $t_{max}$  ab dem Einschaltzeitpunkt  $t_1$  einen Wert aufweist, der in dem Toleranzbereich zwischen einem Mindestwert  $U_{min}$  und einem Maximalwert  $U_{max}$  liegt. Der Verlauf 1 des Signals  $U_{DQ}$  zeigt eine beispielhafte Sprungantwort einer funktionstüchtigen Pad-Zelle PC. Der Verlauf 2 des Signals  $U_{DQ}$  zeigt eine beispielhafte Sprungantwort einer fehlerhaften Pad-Zelle PC. Die Zeitdauer zwischen  $t_{min}$  und  $t_{max}$  beträgt im momentanen Entwicklungsstand wenige 100 ps, das bedeutet, es werden vergleichsweise hohe Anforderungen an die Meßgenauigkeit der Meßapparatur gestellt. Diese haben die eingangs bereits erwähnten Konsequenzen insbesondere hinsichtlich hoher Anschaffungskosten.

Fig. 3 zeigt eine Schaltungsanordnung mit einem Signalgeber SG zur Erzeugung periodischer Signalfolgen. Werden die Pad-Zellen PC an deren Eingänge E mit einer periodischen Signalfolge stimuliert, ist an deren Ausgängen DQ ebenfalls ein periodischer Verlauf der Ausgangssignale  $U_{DQ}$  zu beobachten, der sich je nach Beschaffenheit des Eingangssignals zusammensetzt aus einem Gleichanteil, einer Grundwelle und Oberwellen. Dieser Verlauf kann in einem Meßverfahren mit einer an dem Ausgang DQ von extern angeschlossenen Meßanordnung SAZ, die zur Durchführung einer Spektralanalyse geeignet ist, beispielsweise mit einem sogenannten Spektralanalysator, gemessen werden und durch eine Analyse des aufgenommenen Frequenzspektrums charakterisiert werden.

Je nach erforderlicher Genauigkeit der Überprüfung des Übertragungsverhaltens wird ein mehr oder weniger detailliertes Ersatzschaltbild der zu prüfenden Pad-Zelle PC erstellt mit je nach Detaillierungsgrad mehr oder weniger verschiedenartigen Modellparametern. In dem Beispiel nach Fig. 2 wurde die Pad-Zelle PC durch die Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$  und  $C$  charakterisiert. Die Widerstände  $R_{D1}$  und  $R_{D2}$  modellieren dabei die Durchlaßwiderstände der Schalttransistoren T1 und T2,  $L$  die Zuleitungsinduktivitäten und  $C$  die Leitungskapazitäten. Bei einer an die Messung anschließenden Auswertung werden anhand des Frequenzspektrums, das den Amplitudengang und/oder den Phasengang umfaßt, in bekannter Weise (beispielsweise mittels einer Fourieranalyse) nacheinander die Werte der vorher aufgestellten Modellparameter der Pad-Zelle PC bestimmt und daraus die Sprungantwort der Pad-Zelle PC berechnet, die Aufschluß darüber gibt, ob das Kriterium für die Funktionsfähigkeit eingehalten ist. Es ist in dem Zusammenhang auch möglich, die Sprungantwort mit den bekannten Analyseverfahren direkt anhand des Frequenzspektrums zu eruiieren, ohne vorher ein Ersatzschaltbild mit Modellparametern aufzustellen.

Die Anzahl der zu ermittelnden Harmonischen des Frequenzspektrums richtet sich im wesentlichen nach der Anzahl der aufgestellten Modellparameter. Je mehr Modellparameter bestimmt werden müssen, desto höher die Anzahl der zu erfassenden Oberwellen. Diese werden beginnend mit der Grundwelle in aufsteigender Reihenfolge erfaßt, und es wird der Amplitudengang und/oder Phasengang aufgezeichnet. Erfahrungsgemäß reicht die Ermittlung bis zur fünften Harmonischen für eine ausreichende Genauigkeit aus. Da nur diese Oberwellen erfaßt werden, deren gegenseitiger Frequenzabstand im Vergleich zu den Oberwellen ab der fünften Harmonischen relativ groß ist, bleibt der Aufwand der Meßapparatur hinsichtlich der Frequenzselektivität relativ gering und ist damit deutlich kleiner als bei einer beschriebenen Messung im Zeitbereich. Die Sprungantwort berechnet sich durch die Zeitkonstante  $\tau$ , die mit den Werten

der Modellparameter berechnet wird.

Bei verhältnismäßig langsam schaltenden Pad-Zellen PC können die Leitungsinduktivität  $L$  sowie die Lastkapazität  $CL$  und Leitungskapazität  $C$  gegenüber den Durchlaßwiderständen  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$  der Transistoren T1 und T2 vernachlässigt werden. Dadurch kann die Messung im Frequenzbereich ersetzt werden durch eine einfache Gleichstrommessung am Ausgang DQ. Aus den Werten der Versorgungsspannung  $VCC$  bzw.  $VSS$  und den Strömen  $I_1$  und  $I_2$  lassen sich die Widerstände  $R_{D1}$  bzw.  $R_{D2}$  berechnen und damit, wie oben erwähnt, die Sprungantwort des Signals  $U_{DQ}$ . Zur Durchführung dieser Messung ist es jedoch erforderlich, die Periodendauer des stimulierenden Eingangssignals  $U_E$  zu vergrößern, so daß je Messung der Ströme  $I_1$  und  $I_2$  ein quasi-stationärer Zustand am Ausgang DQ entsteht. Die Umstellung der Periodendauer des Signals  $U_E$  kann beispielsweise durch Umprogrammierung des Signalgebers SG durch ein externes Steuersignal BS einer Betriebsartensteuerung geschehen.

Aus Fig. 3 ist anhand eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Schaltung erkennbar, daß die Eingänge E mehrerer zu prüfender Pad-Zellen PC parallel mit einem Anschluß A für das periodische Ausgangssignal des Signalgebers SG verbunden sind. Es ist auch eine Variante denkbar, daß bei mehreren vorhandenen Ausgängen A des Signalgebers SG jeder einzelne parallel mit je einem der Eingänge E der Pad-Zelle PC verbunden ist.

Um zwischen dem Testbetrieb zur Funktionsprüfung der Pad-Zellen PC als einer ersten Betriebsart der integrierten Schaltung und einem Normalbetrieb als einer zweiten Betriebsart der integrierten Schaltung umzuschalten, ist zwischen dem Ausgang des Signalgebers SG und je einem Anschluß E für das Eingangssignal der Pad-Zellen PC eine Multiplexerschaltung MUX vorgesehen, die beispielsweise auch von dem Signal BS einer Betriebsartensteuerung gesteuert wird. Ein weiterer Eingang der Multiplexerschaltung MUX neben dem ersten Eingang, an dem das Ausgangssignal des Signalgebers SG anliegt, ist jeweils für ein im Normalbetrieb auszugebendes Signal 0 bis  $n$  einer anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung vorgesehen.

Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schaltung. Hier sind die Anschlüsse E für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen PC seriell über jeweils eine taktgesteuerte Schieberegisterzelle FFO bis FF $n$  mit einem Anschluß A für das Ausgangssignal des Signalgebers SG verbunden. Dadurch liegt an jeder Pad-Zelle PC zeitversetzt um je eine Taktperiode der Schieberegisterzellen FFO bis FF $n$  das periodische Ausgangssignal des Signalgebers SG an. Dieses Ausführungsbeispiel ist vorteilhaft bei Schaltungen, bei denen die Pad-Zellen PC zu anderweitigen Zwecken bereits über Schieberegisterzellen FFO bis FF $n$  miteinander verbunden sind (z. B. bei Leiterplatten mit "Boundary scan").

Die Schieberegisterzellen FFO bis FF $n$  und der Signalgeber SG lassen sich beispielsweise mit taktgesteuerten bistabilen Kippstufen realisieren. Beim Signalgeber SG kann es sich beispielsweise um ein T-Flipflop mit festbeschaltetem Eingang handeln, die Schieberegisterzellen FFO bis FF $n$  lassen sich beispielsweise mit D-Flipflops realisieren. Der Signalgeber SG und die Schieberegisterzellen FFO bis FF $n$  werden sinnvollerweise vom gleichen Takt gesteuert. Die T-Flipflops sind, wie oben beschrieben, vorteilhafterweise so ausgeführt, daß die jeweiligen periodischen Ausgangssignale durch Umprogrammierung verändert werden können.

#### Patentansprüche

1. Integrierte Halbleiterschaltung mit einer oder meh-

rerer Pad-Zellen (PC), die jeweils ein Anschlußpad und einen vorgeschalteten Ausgangstreiber umfassen und die in einer ersten Betriebsart der Schaltung anhand einer Funktionsprüfung kontrollierbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltung einen Signalgeber (SG) zur Erzeugung periodischer Signalfolgen aufweist, bei dem ein Anschluß (A) für ein periodisches Ausgangssignal mit einem Anschluß (E) für ein Eingangssignal einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) verbunden ist zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zelle (PC) in der ersten Betriebsart.

2. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Signalgeber (SG) umprogrammierbar ist zur Erzeugung verschiedener periodischer Signalfolgen.

3. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen (PC) parallel mit einem oder mehreren Anschlüssen (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind.

4. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen (PC) seriell über jeweils eine Schieberegisterzelle (FF0; FF<sub>n</sub>) mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind.

5. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale der zu prüfenden Pad-Zellen (PC) über jeweils eine Multiplexerschaltung (MUX) mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind zum Umschalten zwischen der ersten Betriebsart und einer zweiten Betriebsart der Schaltung.

6. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- ein Ausgang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit dem Anschluß (E) für das Eingangssignal einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) verbunden,
- ein Eingang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden,
- ein weiterer Eingang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit einem Anschluß für ein Signal (0; n) einer anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung verbunden,
- am Ausgang der Multiplexerschaltung (MUX) liegt in der ersten Betriebsart der Schaltung das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) an, in der zweiten Betriebsart das Signal (0; n) der anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung.

7. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Signalgeber (SG) eine taktgesteuerte bistabile Kippstufe vom Typ T-Flipflop enthält.

8. Verfahren zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens von Pad-Zellen (PC) einer integrierten Halbleiterschaltung, die jeweils ein Anschlußpad und einen vorgeschalteten Ausgangstreiber umfassen und die in einer integrierten Halbleiterschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 enthalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß ein Ausgang (DQ) einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) mit einem Meßeingang einer zur Spektralanalyse geeigneten Meßanordnung (SAZ) verbunden wird und das Übertragungsverhalten der Pad-Zelle (PC) mit der Meßanordnung (SAZ) im Frequenzbereich gemessen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Amplitudengang und/oder der Phasengang des aufgezeichneten Frequenzspektrums gemessen wird.

10. Verfahren zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens von Pad-Zellen (PC) einer integrierten Halbleiterschaltung, die jeweils ein Anschlußpad und einen vorgeschalteten Ausgangstreiber umfassen und die in einer integrierten Halbleiterschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 enthalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß ein Ausgang (DQ) einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) mit einem Meßeingang einer Meßanordnung (SAZ) verbunden wird und das Übertragungsverhalten der Pad-Zelle (PC) mit der Meßanordnung (SAZ) durch eine Gleichstrommessung am Ausgang (DQ) der Pad-Zelle (PC) gemessen wird.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

FIG. 1

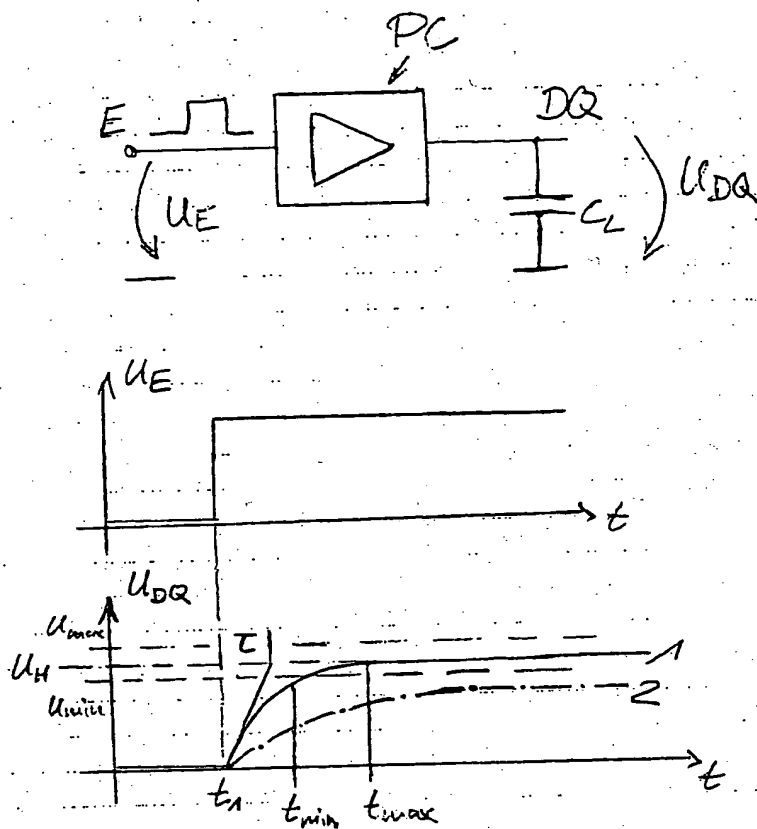


FIG. 2



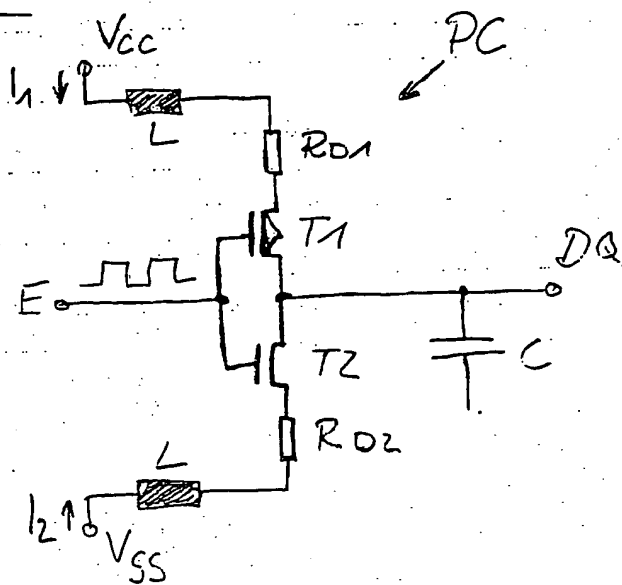


FIG 3

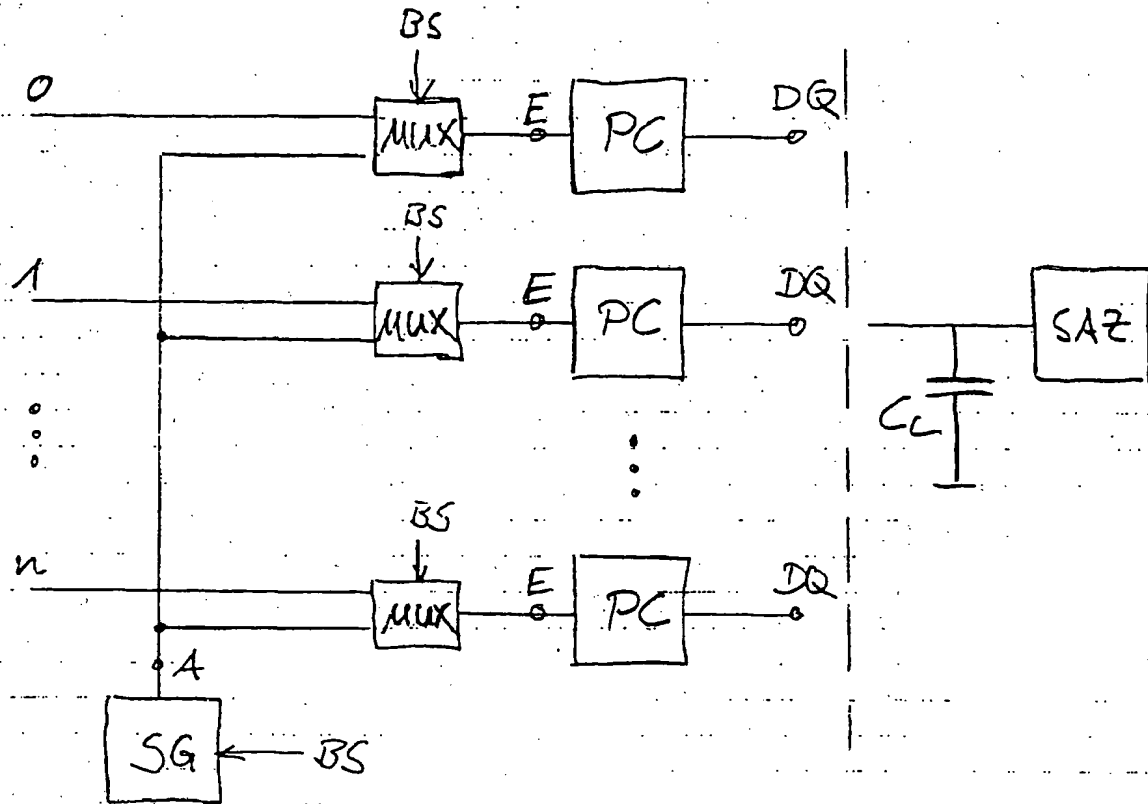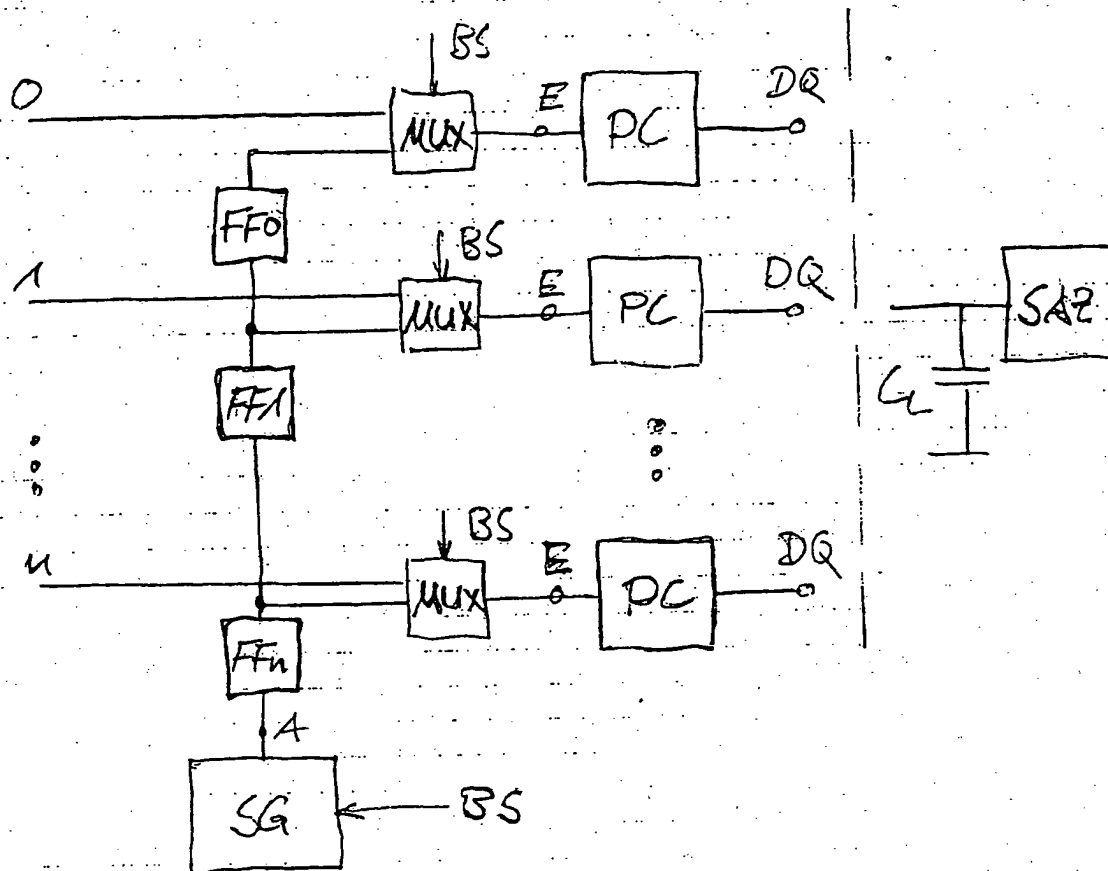

DOCUMENT  
SEITE 1  
APPLI  
LEA  
HOT  
11

FIG 4DOCKET NO: P2001, 0097

SERIAL NO: \_\_\_\_\_

APPLICANT: Detlev Richter

LERNER AND GREENBERG F.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100